インホイールモータ好評中



減速機構＆ドライバ（回路）まで内蔵した
オールインワンタイプのインホイールモータユニットです

～あんなモノやこんなコト叶うかも～




イメージ浮かびそうになったら（ならなくても）、まずは弊社にご相談を！
製品化のお手伝い、一緒にさせて頂きます！

GINGA

仕様

電源電圧	DC24V
定格出力	133W
出力軸回転数	250rpm
定格トルク	5.08Nm
減速機構	有
耐荷重	約80kg／輪
走行速度	最大6km/h
その他	ドライバー内蔵

外形図（単位：mm）

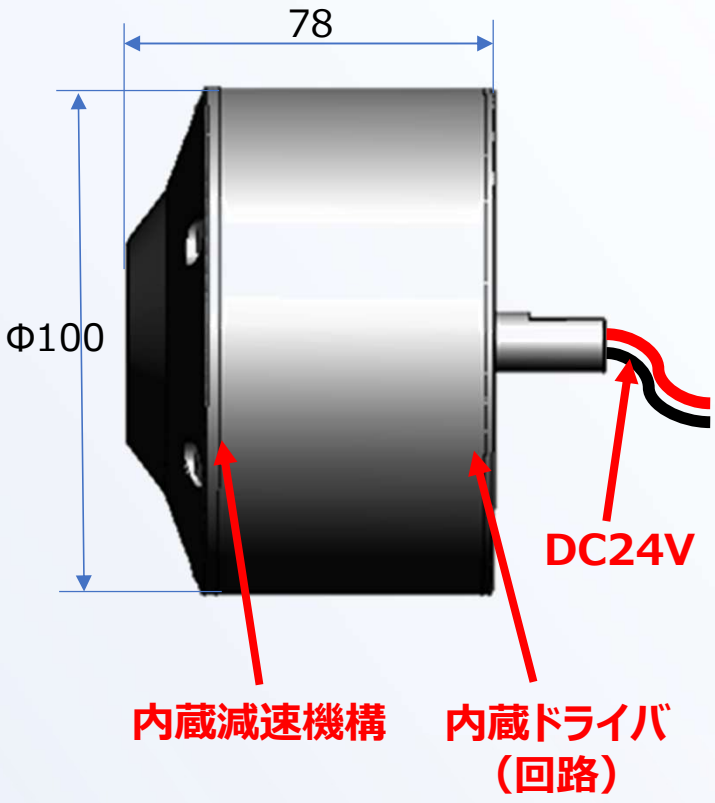

主な特長

薄型、省スペース

本体の低床化や
荷室最大化が可能

高効率

バッテリーの長寿命化

小型、パワフル

段差や登坂路も
ぐいぐいアシスト！

高耐久

高耐荷重設計により
様々な用途に対応

※仕様は一例です。当社はカスマタマイズがベースとなります

銀河電機工業株式会社
三重県三重郡川越町高松6
TEL：059-364-3141
URL：https://www.ginga-motor.co.jp
E-mail：info@ginga-motor.co.jp

No.KK01-20211215